

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Horné Dubové**
Sídlo: Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
IČO/ DIČ: 00312525 / 2021133774
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK64 5600 0000 0063 9677 5001
Zastúpenie: Ján Hrčka, starosta obce Horné Dubové
Odborné zastúpenie: Ján Hrčka, starosta obce Horné Dubové

a

1.2 Zhotoviteľ: **BAU cargo, s.r.o.**
Sídlo: Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina
IČO / IČ DPH: 46 456 082 / SK2820012811
Registrácia: OR OS Žilina , oddiel: Sro, vložka: 55952/L
Zastúpenie: Ing. Peter Dobrovolský, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK97 0900 0000 0050 3470 7015
Zast. pre odborné záležitosti: Ing. Peter Dobrovolský, konateľ

2. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia článku 11. Všeobecné a záverečné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 24.11.2017 dohodli upraviť takto:

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu a ceny diela stavby „Obnova Domu smútku a príslušného okolia Horné Dubové“. Podrobná kalkulácia „Rozpočet“ tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1:

Pôvodná cena diela bez DPH:	97 415,40 EUR
Zmeny – nerealizované položky (Dodatok č. 1) bez DPH:	- 42 789,91 EUR
Spolu bez DPH:	54 625,49 EUR
DPH 20%:	10 925,10 EUR
Spolu s DPH:	65 550,59 EUR

Slovom: šesťdesiatpäťtisícpäťstopäťdesiat Eur 59/100 centov

3. VŠEOBECNÉ A ZÁVÄZNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.11.2017 zostávajú v platnosti bez zmeny.
3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke Obce Horné Dubové.
3.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia obdrží Objednávateľ s 1 vyhotovenie Zhotoviteľ.

V Hornom Dubovom, dňa 02.09.2019

Za Objednávateľa:



.....
Ján Hrčka
starosta obce Horné Dubové

Za Zhotoviteľa:

BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

.....
Ing. Peter Dobrovolský
konateľ

Príloha: Rozpočet (ocenený výkaz výmer)

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova Domu smútku a pril'ahlého okolia - Horné Dubové

JKSO:

Miesto: Horné Dubové

KS:

Dátum: 02.09.2019

Objednávateľ:

Obec Horné Dubové

IČO: 00312525

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO: 46456082

IČO DPH: SK2820012811

Projektant:

Ing. Rastislav Kypus

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

54 625,49

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

54 625,49

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

54 625,49

10 925,10

Cena s DPH

v

EUR

65 550,59

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova Domu smútku a priláhlého okolia - Horné Dubové

Miesto: Horné Dubové

Dátum: 2.9.2019

Objednávateľ: Obec Horné Dubové

Projektant: Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ: BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	54 625,49	65 550,59
1	Zateplenie fasády, výmena okien a dverí	33 065,79	39 678,95
2	Terénne úpravy	21 559,70	25 871,64
2a	Terénne úpravy	18 083,43	21 700,12
2b	Prístupový chodník	3 476,27	4 171,52
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		54 625,49	65 550,59



BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Domu smútku a príslušného okolia - Horné Dubové

Objekt: 1 - Zateplenie fasády, výmena okien a dverí

JKSO:

Miesto: Horné Dubové

Objednávateľ:

Obec Horné Dubové

Zhotoviteľ:

BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Projektant:

Ing. Rastislav Kypus

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.09.2019

IČO: 00312525

IČO DPH:

IČO: 46456082

IČO DPH: SK2820012811

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

31 373,79

Ostatné náklady

1 692,00

Cena bez DPH

33 065,79

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	33 065,79	6 613,16

Cena s DPH

v EUR

39 678,95

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

BAU cargo, s.r.o. ©

Rosinská cesta 9

010 08 Žilina

IČO: 46 456 082

IČ DPH: SK2820012811

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Domu smútku a príslušného okolia - Horné Dubové

Objekt: 1 - Zateplenie fasády, výmena okien a dverí

Miesto: Horné Dubové

Dátum: 02.09.2019

Objednávateľ: Obec Horné Dubové

Projektant: Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ: BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	31 373,79
HSV - Práce a dodávky HSV	15 140,53
1 - Zemné práce	1 201,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie	9 433,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	3 478,84
99 - Presun hmôt HSV	1 027,41
PSV - Práce a dodávky PSV	16 009,10
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	183,06
712 - Izolácie striech	735,50
764 - Konštrukcie klampiarske	1 534,97
766 - Konštrukcie stolárske	4 077,91
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 686,76
781 - Obklady keramické	601,79
784 - Maľby	1 099,11
785 - Tapetovanie	90,00
M - Práce a dodávky M	105,04
21-M - Elektromontáže	105,04
OST - Ostatné	119,12
H - Hodinové zúčtovacie sadzby	119,12
2) Ostatné náklady	1 692,00
GZS	1 099,00
St'ážené podmienky	298,45
Kompletačná činnosť	294,55
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 065,79



BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

ROZPOČET

Stavba: Obnova Domu smútku a príľahlého okolia - Horné Dubové

Objekt: 1 - Zateplenie fasády, výmena okien a dverí

Miesto: Horné Dubové

Dátum: 02.09.2019

Objednávateľ: Obec Horné Dubové

Projektant: Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ: BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 373,79

HSV - Práce a dodávky HSV

15 140,53

1 - Zemné práce


1 201,20

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	17,130	34,77	595,61
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,130	4,62	79,14
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	154,170	0,40	61,67
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,130	0,85	14,56
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,607	3,29	94,12
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,130	3,40	58,24
7	M	5833325100	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 b	t	30,834	9,66	297,86

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

9 433,08

8	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	25,500	13,94	355,47
9	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	39,745	1,41	56,04
10	K	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	71,700	7,80	559,26
11	K	622425921	Omietka vápenná vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	10,000	11,28	112,80
12	K	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou napr. Price Color Multiputz RS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	254,455	13,99	3 559,83
13	K	622462591	Vonkajšia omietka stien - napr. BASF - príplatok za farebný odtieň svetlý - príplatok na 1 kg omietky napr. Price Color Multiputz alebo penetračného náteru napr. Price Color Multigrund PGU	m2	254,455	0,05	12,72
14	K	622472001	Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný náter na savé podklady	m2	309,155	1,09	336,98
15	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou naviac pod obklad	m2	21,880	7,50	164,10
16	K	625250010	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm grafitový EPS, bez povrchovej tenkovrstvovej omietky	m2	71,105	25,84	1 837,35
17	K	625250027	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm grafitový EPS, bez povrchovej tenkovrstvovej omietky	m2	17,000	25,89	440,13

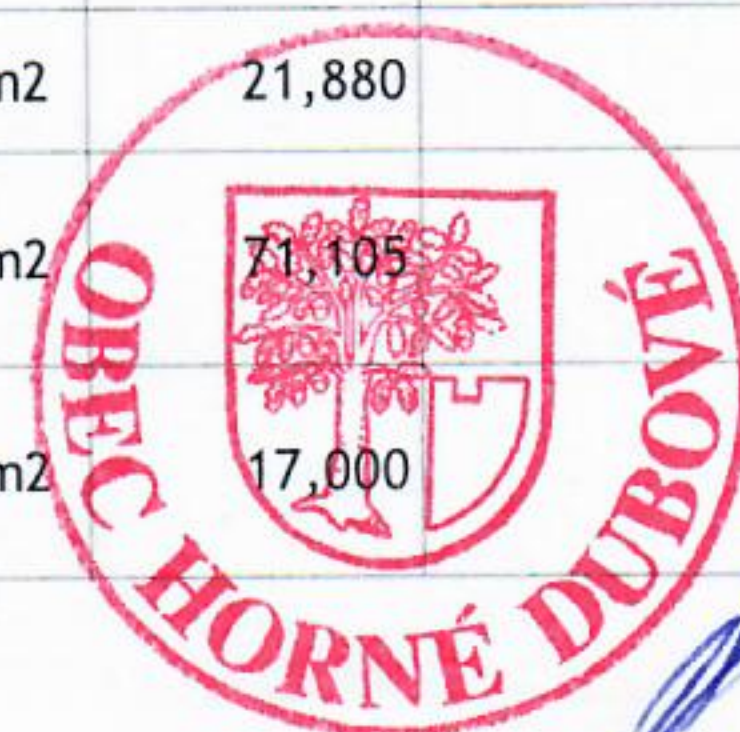

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	625250153	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm XPS, bez povrchovej tenkovrstvovej omietky	m2	54,700	33,97	1 858,16
19	K	632451021	Vyrovňovací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	22,190	6,32	140,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

3 478,84

20	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	250,000	1,75	437,50
21	K	941941195	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	520,000	0,36	187,20
22	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	250,000	1,30	325,00
23	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	164,600	2,20	362,12
24	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	250,000	1,51	377,50
25	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	250,000	0,50	125,00
26	K	952902110	Čistenie zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti, na povalách a pod.	m2	191,500	0,15	28,73
27	K	953946121	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 50 (hliníkový)	m	52,500	5,05	265,13
28	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	118,600	4,88	578,77
29	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	88,400	2,65	234,26
30	K	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	83,900	3,71	311,27
31	K	978036151	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších, v rozsahu do 50 %, -0,02600t	m2	71,700	0,85	60,95
32	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,857	11,56	44,59
33	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	53,998	0,39	21,06
34	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,857	8,01	30,89
35	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,714	0,95	7,33
36	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,857	21,14	81,54

99 - Presun hmôt HSV

1 027,41

37	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	50,988	20,15	1 027,41
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 009,10

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

183,06

38	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	32,820	2,63	86,32
39	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	37,743	2,45	92,47
40	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,818	2,35	4,27


712 - Izolácie striech

735,50

41	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	63,400	7,08	448,87
42	M	6072625000	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	23,458	11,47	269,06



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	7,477	2,35	17,57
764 - Konštrukcie klampiarske							1 534,97
44	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	14,150	1,09	15,42
45	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	63,400	0,99	62,77
46	K	764441219	Komplexná oprava chrliča dĺžky do 500 mm	ks	2,000	24,89	49,78
47	K	764712029	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm, š. 330mm	m	14,150	14,40	203,76
48	K	764731115	Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 500 mm	m	63,400	18,54	1 175,44
49	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	15,189	1,83	27,80
766 - Konštrukcie stolárske							4 077,91
50	K	766629901	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)	m	61,900	10,30	637,57
51	M	61144-o01	Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 100x270 cm	kus	3,000	407,16	1 221,48
52	M	61144-o02	Plastové okná jednokrídlové OS1 115x90 cm	kus	9,000	150,15	1 351,35
53	M	61144-o03	Plastové okná jednokrídlové OS1 120x70 cm	kus	1,000	98,55	98,55
54	K	766629992	Demontáž okien, zaskl. stien, alebo svetlíkov kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 plochy)	m2	17,895	17,26	308,87
55	K	766629998	Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a.p.)	m2	17,895	9,09	162,67
56	K	766694119	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	14,150	4,90	69,34
57	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, š.300mm biele	m	14,716	13,55	199,40
58	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe bielej	ks	13,000	0,55	7,15
59	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	39,148	0,55	21,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							7 686,76
60	K	767669901	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	m	30,200	10,39	313,78
61	M	55342-d01	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové 3x O2 180x200 cm v zasklenej stene 570x270 cm	kus	1,000	4 953,22	4 953,22
62	M	55342-d02	Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové O 80x200 cm	kus	1,000	752,13	752,13
63	M	55342-d03	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové O2 180x270 cm	kus	1,000	1 429,81	1 429,81
64	K	767669992	Demontáž dverí kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)	m2	21,850	1,42	31,03
65	K	767669998	Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a.p.)	m2	21,850	9,15	199,93
66	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,141	0,75	6,86
781 - Obklady keramické							601,79
67	K	781745107	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou veľ. 300x600 mm	m2	21,880	13,20	288,82
68	M	5976498290	Dlaždice keramické gres	m2	22,318	13,35	297,95
69	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,529	2,30	15,02
784 - Maľby							1 099,11
70	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m	m2	295,500	0,35	103,43

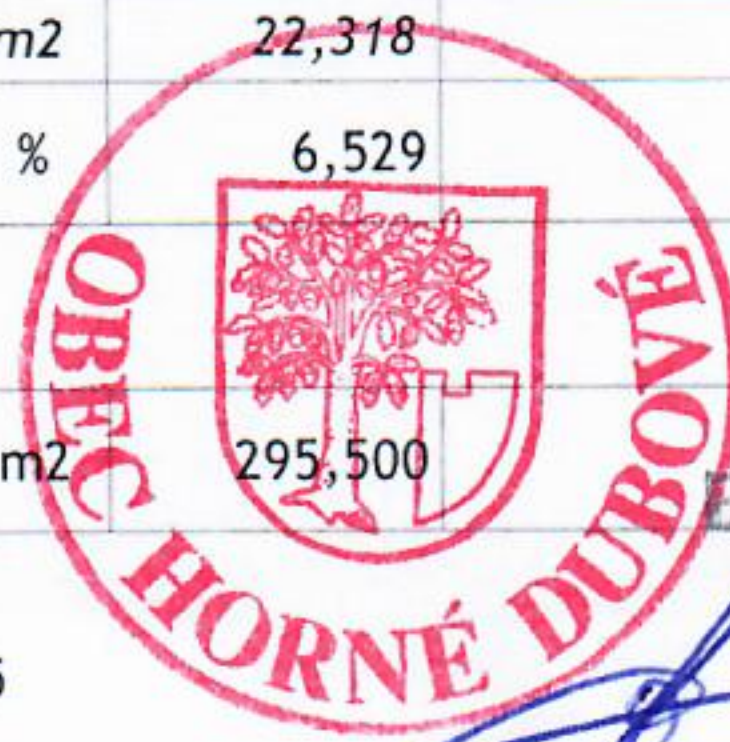

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	295,500	0,69	203,90
72	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	91,500	1,00	91,50
73	K	784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	295,500	1,05	310,28
74	K	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	60,000	6,50	390,00

785 - Tapetovanie

90,00

75	K	785412800	Odstránenie tapiet vliesových, vinylových výšky do 3, 80 m	m2	60,000	1,50	90,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

M - Práce a dodávky M

105,04

21-M - Elektromontáže

105,04

76	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	16,000	0,21	3,36
77	M	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	0,800	1,25	1,00
78	K	210220001-D	Demontáž - Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	16,000	0,09	1,44
79	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	16,000	1,23	19,68
80	M	3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	ks	16,000	0,50	8,00
81	K	210220105-D	Demontáž - Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	16,000	0,70	11,20
82	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	4,000	1,50	6,00
83	M	3544219550	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS b.p. 2 skr.	ks	4,000	0,35	1,40
84	K	210220243-D	Demontáž - Svorka FeZn spojovacia SS	ks	4,000	0,50	2,00
85	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	4,000	1,50	6,00
86	M	3544224500	Označovacie štítky na zvody bleskozvodu	ks	4,000	0,50	2,00
87	K	HZS210113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	10,00	40,00
88	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,310	1,00	1,31
89	K	PM	Podružný materiál	%	0,137	2,50	0,34
90	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,310	1,00	1,31

OST - Ostatné

119,12

H - Hodinové zúčtovacie sadzby

119,12

91	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	14,89	119,12
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------



BAU cargo, s.r.o. ©
 Resinská cesta 9
 010 08 Žilina
 IČO: 46 456 082
 IČ DPH: SK2820012811

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Domu smútku a príslušného okolia - Horné Dubové

Objekt: 2 - Terénne úpravy

Časť: 2a - Terénne úpravy

JKSO:

Miesto: Horné Dubové

Objednávateľ:

Obec Horné Dubové

Zhotoviteľ:

BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Projektant:

Ing. Rastislav Kypus

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.09.2019

IČO: 00312525

IČO DPH:

IČO: 46456082

IČO DPH: SK2820012811

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	18 083,43
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	18 083,43
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 083,43	3 616,69

Cena s DPH	v EUR	21 700,12
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o. ©

Rosinská cesta 9

010 08 Žilina

IČO: 46 456 082

IČ DPH: SK2820012811

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Domu smútku a príslušného okolia - Horné Dubové

Objekt: 2 - Terénne úpravy

Časť: 2a - Terénne úpravy

Miesto: Horné Dubové

Dátum: 02.09.2019

Objednávateľ: Obec Horné Dubové

Projektant:

Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ: BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 083,43
HSV - Práce a dodávky HSV	17 668,58
1 - Zemné práce	6 493,58
2 - Zakladanie	63,86
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	5 372,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 184,38
99 - Presun hmôt HSV	1 554,64
PSV - Práce a dodávky PSV	414,85
783 - Nátery	414,85
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Stažené podmienky	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 083,43



BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

ROZPOČET

Stavba: Obnova Domu smútku a príslušného okolia - Horné Dubové

Objekt: 2 - Terénne úpravy

Časť: 2a - Terénne úpravy

Miesto: Horné Dubové

Dátum: 02.09.2019

Objednávateľ: Obec Horné Dubové

Projektant: Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ: BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 083,43

HSV - Práce a dodávky HSV

17 668,58

1 - Zemné práce

6 493,58

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	255,452	2,50	638,63
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche jednotlivo do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	255,452	17,79	4 544,49
3	K	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	34,679	14,90	516,72
4	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	34,679	1,50	52,02
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	25,278	0,95	24,01
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,480	3,86	98,35
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25,480	0,29	7,39
8	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	12,639	8,00	101,11
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,308	0,85	30,01
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,408	3,30	126,75
11	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,707	24,54	213,67
12	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	72,050	0,50	36,03
13	M	0057211300	Trávové semeno výber	kg	3,602	10,00	36,02
14	M	5819990011	Zemina rekultivačná ornica	m3	3,108	22,00	68,38

2 - Zakladanie

63,86

15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	255,452	0,25	63,86
----	---	-----------	--	----	---------	------	-------

5 - Komunikácie

5 372,12

16	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	180,104	5,05	909,53
17	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2, so zhotovením lôžka z kameniva, drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojitém zhutnením všetkých druhov	m2	189,932	14,53	2 759,71
18	M	GH0H6NS	Dlažba HAKA 6N SIVA 10,08 m2/paleta	m2	193,729	8,79	1 702,88



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 184,38
19	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	19,880	4,56	90,65
20	M	GH00BPS	OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY	ks	20,079	2,10	42,17
21	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	4,290	8,50	36,47
22	M	GH00B10	OBRUBNIK CESTNY 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm	ks	4,333	3,70	16,03
23	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,570	79,12	124,22
24	K	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	26,400	6,50	171,60
25	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	4,290	1,60	6,86
26	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,290	7,09	30,42
27	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	26,400	25,40	670,56
28	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	82,511	1,60	132,02
29	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	742,599	0,25	185,65
30	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	82,511	4,56	376,25
31	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	82,511	23,23	1 916,73
32	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné demontáže a búranie	hod	27,000	14,25	384,75
99 - Presun hmôt HSV							1 554,64
33	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	56,348	27,59	1 554,64
PSV - Práce a dodávky PSV							414,85
783 - Nátery							414,85
34	K	783172510	Nátery ocel.konstr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm	m2	14,256	18,00	256,61
35	K	783172517	Nátery ocel.konstr. polyuretánové ťažkých A základný.- 35µm	m2	14,256	5,00	71,28
36	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	14,256	6,10	86,96



BAU cargo, s.r.o.
 Rosinská cesta 9
 010 08 Žilina
 IČO: 46 456 082
 IČ DPH: SK282001277

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Domu smútku a príslušného okolia - Horné Dubové

Objekt: 2 - Terénne úpravy

Časť: 2b - Prístupový chodník

JKSO:

Miesto: Horné Dubové

Objednávateľ:

Obec Horné Dubové

Zhotoviteľ:

BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Projektant:

Ing. Rastislav Kypus

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.09.2019

IČO: 00312525

IČO DPH:

IČO: 46456082

IČO DPH: SK2820012811

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 476,27
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 476,27
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 476,27	695,25

Cena s DPH	v EUR	4 171,52
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

BAU cargo, s.r.o.
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Domu smútku a príslušného okolia - Horné Dubové

Objekt: 2 - Terénne úpravy

Časť: 2b - Prístupový chodník

Miesto: Horné Dubové

Dátum: 02.09.2019

Objednávateľ: Obec Horné Dubové

Projektant:

Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ: BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 476,27
HSV - Práce a dodávky HSV	3 476,27
1 - Zemné práce	328,55
5 - Komunikácie	1 919,96
99 - Presun hmôt HSV	1 227,76
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 476,27



BAU cargo, s.r.o.
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK282001281

ROZPOČET

Stavba: Obnova Domu smútku a príslušného okolia - Horné Dubové

Objekt: 2 - Terénne úpravy

Časť: 2b - Prístupový chodník

Miesto: Horné Dubové

Dátum: 02.09.2019

Objednávateľ: Obec Horné Dubové

Projektant:

Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ: BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 476,27

HSV - Práce a dodávky HSV

3 476,27

1 - Zemné práce

328,55

1	K	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	11,302	14,90	168,40
2	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	11,302	1,50	16,95
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,828	3,86	37,94
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,828	0,29	2,85
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,413	3,30	54,16
6	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,966	24,54	48,25

5 - Komunikácie

1 919,96

7	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	75,348	5,05	380,51
8	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2, so zhotovením lôžka z kameniva, drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojitém zhutnením všetkých druhov	m2	65,520	14,53	952,01
9	M	GH0H6NS	Dlažba HAKA 6N SIVA 10,08 m2/paleta	m2	66,830	8,79	587,44

99 - Presun hmôt HSV

1 227,76

10	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	44,500	27,59	1 227,76
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------



BAU cargo, s.r.o. ©

Rosinská cesta 9

010 08 Žilina

IČO: 46 456 082

IČ DPH: SK2820012811